

## Rubber gaskets for flanges Гумени уплътнения за фланци

### Standard type / Стандартен тип

#### Technical characteristics


- Made in EPDM (for water) or NBR (for oil and gas) material.
- Provided with drills and ears to facilitate its positioning.

#### Технически характеристики:

- Изработени от гума EPDM (за вода) или NBR (за газ и петролни продукти).
- Снабдени с уши с разпробити дупки за улесняване на разполагането

### Dimensions and weight / Размери и тегло

DN	E (mm)	T1	T2	Weight / Тегло Kg
40	3	70	-	20
50	3	87	-	20
60	3	93	-	25
65	3	102	-	28
80	3	61	-	35
100	3	68	-	45
125	3	81	-	55
150	3	91	-	70
200	3	75	-	90
250	4	91	-	135
300	4	105	-	180
350	4	91	-	210
400	4	102	-	225
450	4	264	-	375
500	5	282	463	435
600	5	320	536	590
700	6	320	508	785

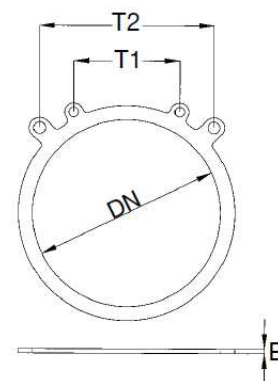

### Dimensions / Размери

DN	Flange gasket - non asbestos klingerite Уплътнения за фланци безазбестов клингерит		
	Internal Diameter Вътрешен диаметър	External Diameter Външен диаметър	Thickness Дебелина
15	22	51	2
20	27	61	2
25	34	71	2
32	43	82	2
40	49	92	2
50	61	107	2
65	77	127	2
80	89	142	2
100	115	162	2
125	141	192	2
150	169	218	2
200	220	273	2
250	273	328	2
300	324	378	2

